


# ALUMINIUM SCHUIFDEUREN

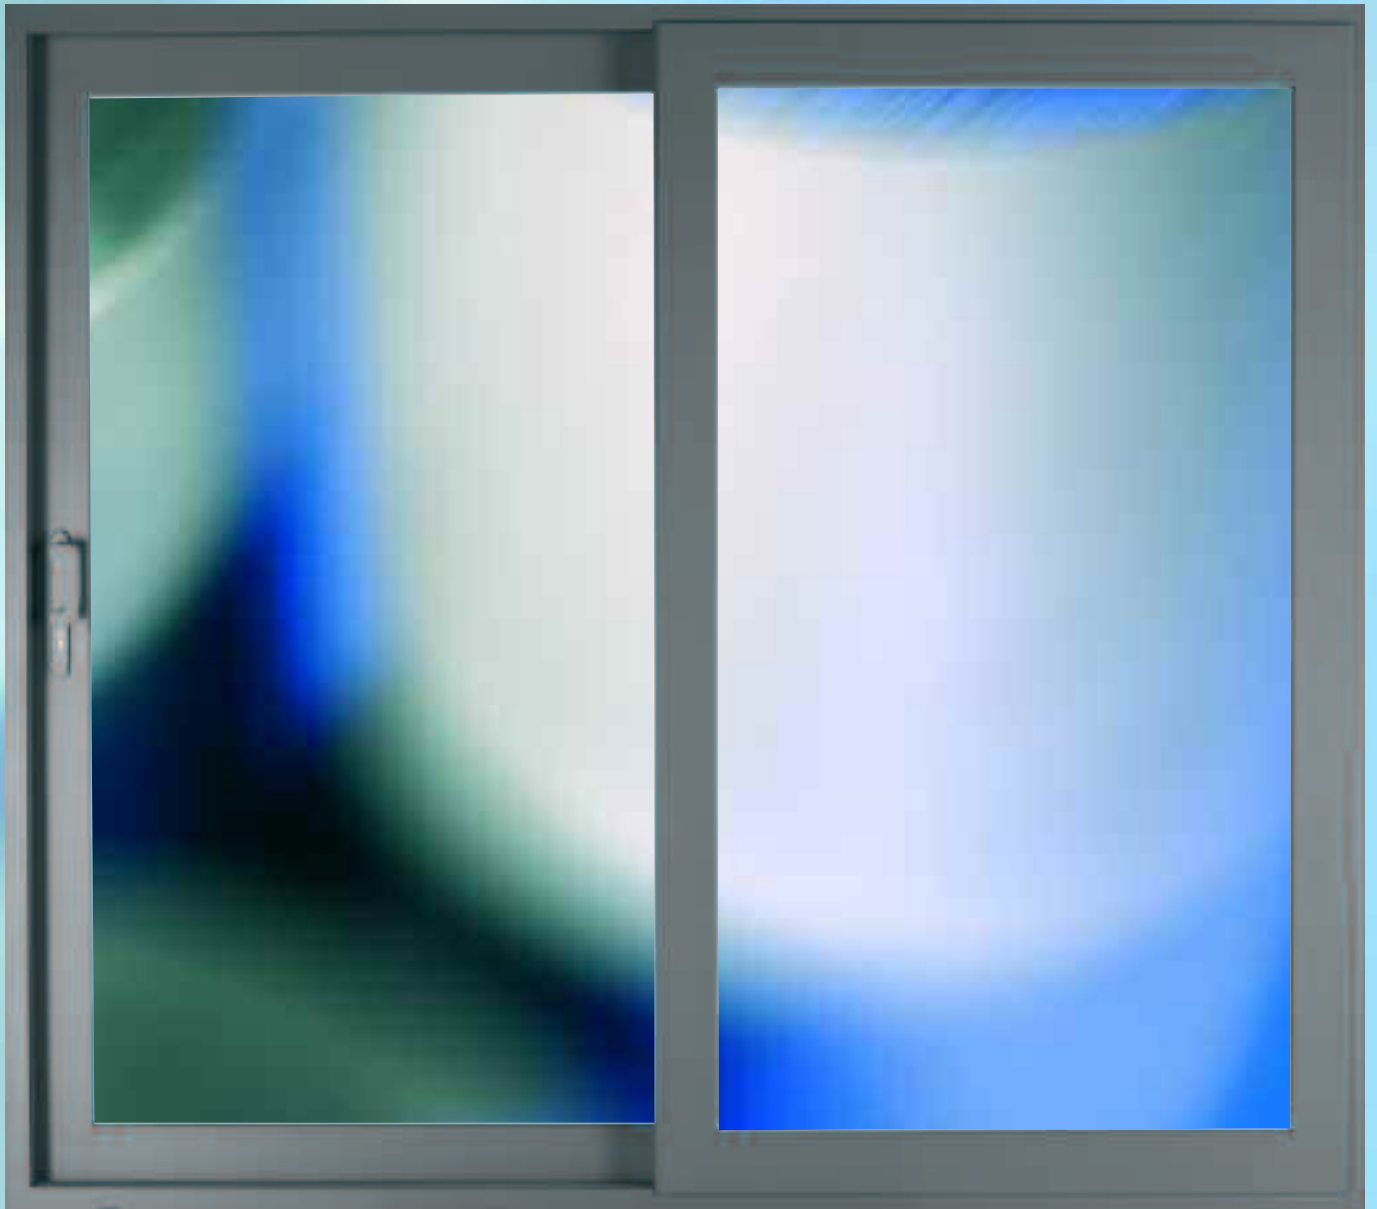


**profel**<sup>®</sup>

**Gegarandeerde kwaliteit en afwerking**

Het P400 schuifdeursysteem is een profielsysteem uit het Profel totaalgamma voor aluminium buitenschrijnwerk. PROFEL staat borg voor het uitgekiende concept, de hoge kwaliteit en de zorgvuldige afwerking van haar volledige productengamma.

**Technische karakteristieken**

1. Dubbelsporig kadersysteem van 133 mm, slank maar robuust, vast glas in vaste vleugels (symmetrisch met de schuivende delen). Gemakkelijke, onderhoudsarme en geruisloze bediening door de dubbelparige gelagerde wielen die over een RVS rail lopen
2. Glassponningen verlucht via de voorkamers; afdekkapjes van de afwateringsleufjes standaard in de kleur van het raam.
3. Dubbele borsteldichting rondom.
4. Driekamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschaal, met unieke meervoudige hoekverbinding: pershoeken in binnen- en buitenkamer plus aanslagverstevingen
5. Bijzonder stabiele overlappende holle thermische onderbreking van 28mm garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie door de minimale stralingskoude-overdracht (binnen rahmengroep 2.1 in de topgroep: K-waarde < 2,16 volgens DIN 52619).
6. Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk.
7. Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud, glaslaten onzichtbaar bevestigd. De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten met elk type binnenafwerking.
8. Sluiting van de schuivende delen dmv. (veiligheids-)cilinder en een 4 punts-haaksluiting met een massief doorlopende sluitlat in de kader; vleugels eveneens voorzien van anti-uithef-blokken. In optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens de strenge Europese voornorm terzake (Politiekeurmerk/PKM); ook voor ramen en deuren.
9. Verbeterde winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van vleugel op kader als de vergrote inklemming van het glas.
10. Droge beglazing met slanke EPDM beglazingsrubbers; aan de buitenzijde ononderbroken in de hoeken en verluchte sponningen via de buitenkamer
11. Een ruim gamma van bijpassende toebehoren zoals panelen, kruisverdelingen in en op het glas: alles ontworpen voor toepassing binnen één en hetzelfde gamma op gebied van oppervlaktebehandeling, uitzicht en technische compatibiliteit : één aanspreekpunt voor uw garantie.
12. Keuze uit 22 vlot leverbare standaardkleuren: hoogkwalitatieve oppervlaktebehandelingen onder licentie Qualicoat/Qualanod, bicolor met witte of crème binnenzijde aan basisprijs. Standaard tweekleuren-uitvoering om binnen elke bouwstijl te passen: verbinding van de binnen- en buitenschalen na de afzonderlijke oppervlaktebehandeling. Andere courante (RAL)kleuren eveneens mogelijk in optie .
13. Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde instanties: niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afgewerkte eindproduct.

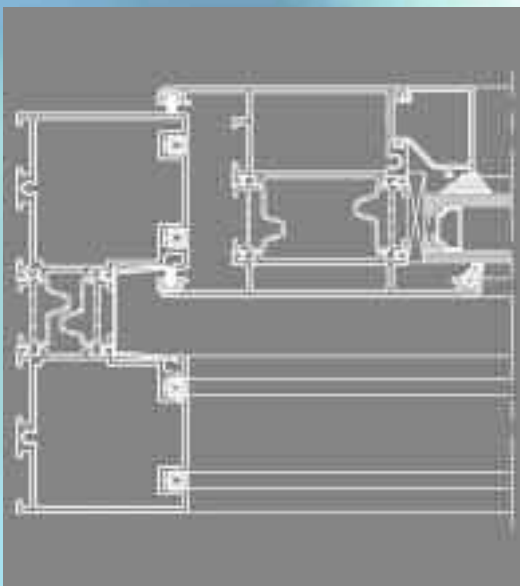

NATUREL <i>Geanodiseerd A906</i>	
LICHT IVOOR <i>P115 glans</i>	
WIJNROOD <i>P305 mat</i>	
ZWARTBLAUW <i>P504 mat</i>	
AGAATBLAUW <i>P508 ruw</i>	
STAALBLAUW <i>P511 mat</i>	
DENNEGROEN <i>P609 mat</i>	
ZWARTGROEN <i>P612 ruw</i>	
OCEAAN GROEN <i>P699 mat</i>	
LICHT GRIJS <i>P701 mat</i>	
ANTRACIET GRIJS <i>P716 mat</i>	
ZWARTGRIJS <i>P721 ruw</i>	
BLAUWGRIJS <i>P731 ruw</i>	
STOFGRIJS <i>P737 ruw</i>	
KWARTSGRIJS <i>P739 ruw</i>	
STAALBRONS <i>P890 ruw</i>	
BRUIN <i>P899 mat</i>	
CREME <i>P901 glans</i>	
ZWART <i>P905 mat</i>	
LICHT GRIJS METALLIC <i>P906 mat</i>	
DONKER GRIJS METALLIC <i>P907 mat</i>	
STANDAARD WIT <i>P910 glans</i>	

Uw verdeler:

[www.profel.com](http://www.profel.com)

**PROFEL, aluminium SCHUIFDEUREN met een warm gevoel.**